


## Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM

### 1. Описание продукции.


Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE PREMIUM" - кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными плёнками. Гарантия 50 лет.

### 2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE PREMIUM" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.

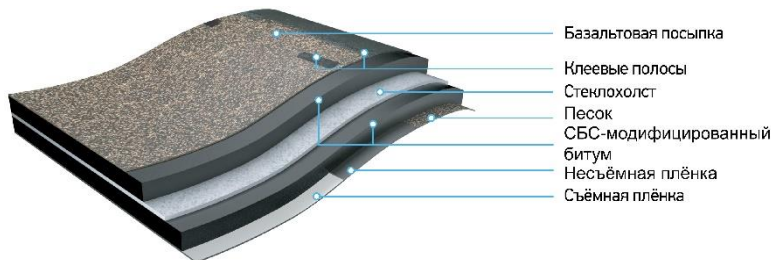

### 3. Геометрические параметры.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения               | Нормативное значение                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       | КЁЛЬН, ШЕФФИЛД                                                                                                       | НИЦЦА                                                                                                       | ГЕНУЯ                                                                                                                                              | ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА                                                                                                                        |
| 1     | Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы | <br>гексагональная, трёхлепестковая | <br>волна, трёхлепестковая | <br>иррегулярная, трёхлепестковая                                | <br>Цюрих<br>Женева<br>сланец, четырёхлепестковая |
|       |                                                       |  - основная зона                    |  - теневая зона            |  - хидлэп (цвет посыпки может отличаться от основной и теневой) |                                                                                                                                      |
| 2     | Длина, мм                                             | 1 000 ± 3                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 3     | Толщина, мм                                           | 3,1 ± 0,2                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 4     | Ширина, мм                                            | 318 ± 3                                                                                                              | 315 ± 3                                                                                                     | 318 ± 3                                                                                                                                            | 333 ± 3                                                                                                                              |
| 5     | Коэффициент перехлёста                                | 1,83                                                                                                                 | 1,92                                                                                                        | 1,83                                                                                                                                               | 2,35                                                                                                                                 |

### 4. Физико-механические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения                                    | Нормативное значение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее         | 600                  |
| 2     | Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее         | 400                  |
| 3     | Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее                           | 130                  |
| 4     | Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже              | 100                  |
| 5     | Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше                       | -10                  |
| 6     | Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более                   | 1                    |
| 7     | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| 8     | Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более                        | 2                    |
| 9     | Стойкость к образованию вздутий                                            | Устойчив             |

### 5. Логистические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения       | Нормативное значение |       |       |               |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------------|
|       |                                               | КЁЛЬН, ШЕФФИЛД       | НИЦЦА | ГЕНУЯ | ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА |
| 1     | Упаковок на поддоне                           | 42                   | 42    | 42    | 42            |
| 2     | Кол-во листов в упаковке, шт                  | 22                   | 22    | 22    | 22            |
| 3     | Вес одной упаковки брутто, кг                 | 28,2                 | 28,2  | 28,2  | 36            |
| 4     | Вес поддона брутто, кг                        | 1 184                | 1 184 | 1 184 | 1 509         |
| 5     | Покрываемая поверхность из одной упаковки, м² | 3                    | 2,9   | 3     | 3,1           |

### 6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).